

Kamera sieciowa IP

IPC-T304F-I (2,8mm)

IPC-T304F-G-I (2,8mm) – ciemnoszara obudowa




Główne cechy :

- Przetwornik: 1/2.3" 4MP Progressive Scan
- Rozdzielczość: 2688x1520 / 20 kl/s
- Kompresja: H.265+/ H.265/ H.264+/ H.264/ MJPEG
- Ilość pikseli: 4Mpx
- Czułość: 0.01 lux/F1.2 (AGC ON), 0 lux (IR LED WŁ)
- Obiektyw: 2.8mm / F2.0
- Diody IR LED EXIR Black Glass (zasięg do 30m)
- AWB, AGC, BLC, 3D DNR, DWDR, ROI
- Mechaniczny filtr podczerwieni ICR
- Zgodność ze standardami: ONVIF, PSIA, CGI
- Obudowa: klasa szczelności IP67
- Zasilanie: 12V DC lub PoE 48V (802.3af)
- Gwarancja: 36 miesięcy

SPECYFIKACJA

Podstawowe	
Przetwornik	1/3" skanowanie progresywne CMOS
Czułość	0.01Lux @ (F1.2, AGC ON), 0Lux (IR LED ON) 0.028Lux @ (F2.0, AGC ON), 0Lux (IR LED ON)
Elektroniczna migawka	1/3 s to 1/100, 000 s, zwolniona migawka
Obiektyw	2.8 mm @F2.0, horyzontalne(poziome) pole widzenia : 105.8°,
Mocowanie obiektywu	M12
Tryb dzień / noc	IR cut filtr z automatycznym przełączaniem
Montaż w 3-osiach	Obrót pion : 0° to 360°, Przechył : -90° to 90°, Rotacja : 0° to 360°
Redukcja szumów	3D DNR
WDR (szeroki zakres dynamiki)	Digital WDR
Kompresja	
Kompresja wideo	Główny strumień - H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 Pomocniczy strumień - H.265 / H.264 / MJPEG
Profil kodeka	Baseline Profile / Main Profile / High Profile (H.265 tylko Baseline)
Wideo Bit Rate	32 Kbps ~ 8 Mbps
Image	
Maksymalna rozdzielczość	4.0 Mpx, 2560×1440 pikseli
Prędkość i rozdzielczość strumienia główne	50Hz: 20 kl/s @ 2560×1440 (4Mpx), 2304×1296 (3Mpx); 25 kl/s @ 1920×1080 (2Mpx), 1280×720 (1Mpx) 60Hz: 20 kl/s @ 2560×1440 (4Mpx), 2304×1296 (3Mpx); 30 kl/s @ 1920×1080 (2Mpx), 1280×720 (1Mpx)
Prędkość i rozdzielczość strumienia pomocniczego	50Hz: 25fps @(640 × 360, 352 × 288) 60Hz: 30fps @(640 × 360, 352 × 240)
Regulacja obrazu	Nasycenie, jasność, kontrast, ostrość ustawiana za pomocą oprogramowania lub przeglądarki www
Zmiana dzień <->noc	Automatyczna lub wg. harmonogramu
Inne funkcje	Odbicie lustrzane, BLC(kompensacja światła z tyłu), ROI obszar zainteresowania (maks. 1 obszar)
Sieć	
Archiwizacja sieciowa	NAS (NFS, SMB/CIFS)
Detekcja	Wykrywanie ruchu
Wyzwalanie alarmu	Utrata wideo, rozłączenie sieci, konflikt adresu IP
Obsługiwane protokoły	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour
Zgodność ze standardem	ONVIF (PROFILE S, PROFILE G), ISAPI
Inne	Maski prywatności, znak wodny, ochrona hasłem, filtrowanie adresów IP, lustrzane odbicie, filtr migotania
Interfejs	
Sieć	1 RJ45 10M/100M self-adaptive Ethernet port
Pozostałe cechy	
Temperatura i wilgotność pracy	-30 °C to 60°C (-22 °F to 140°F), wilgotność: 95% lub mniej (nieskondensowana)
Zasilanie	12 VDC ± 25%, PoE (802.3af)
Pobór mocy	DC: maks. 5W (0,4A, 12V DC) PoE: maks. 7W (0,2A-0,13A, 802.3af @ 36V-57V)
Klasa szczelności	IP 67
Zasięg IR	Do 30 m
Wymiary	Φ70×172.7mm (2.7"×6.8")
Waga	500 g (1.1 lb.)

Wymiary

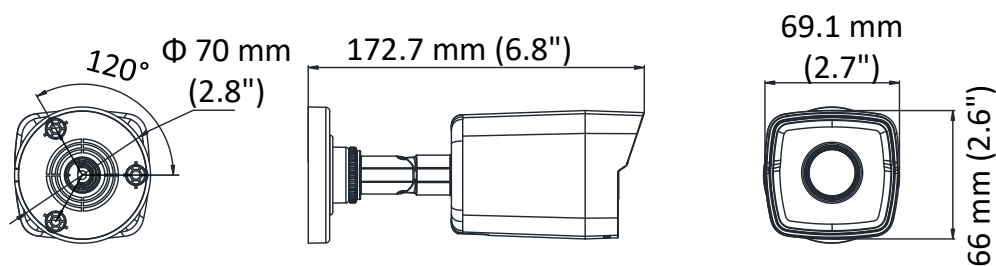

Dostępne akcesoria



Baza montażowa

Wsparcie techniczne
monitoring cctv, serwis cctv, alarmy

✉ support@mwpower.pl
✉ serwisccctv@mwpower.pl

☎ +48 32 44 28 553
☎ +48 32 44 00 859
🌐 www.mwpower.pl

